



Pozice	Počet	Popis
	1	Unilift KP 150 A 1  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 011H1800 Ponorné odvodňovací čerpadlo Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným 1-fázovým motorem zapouzdřeného typu, třída izolace F, včetně tepelné nadproudové ochrany. Čerpadlo je vybaveno sacím košem a nosnou rukojetí. Dodává se včetně přívodního elektr. kabelu délky 10 m a plovákového spínače pro automatické zapínání a vypínání čerpadla. Oběžné kolo má průchodnost 10 mm a je vhodné pro čerpání spodní vody, povrchové vody, dešťové vody a podobných kapalin. Oběžné kolo je polootevřeného typu s průchodností 10 mm a je vhodné pro čerpání spodní vody, povrchové vody, dešťové vody a podobných kapalin. Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou skládající se ze dvou těsnicích elementů a tukové náplně mezi nimi. Vnější těleso čerpadla zajišťuje neustálé chlazení motoru čerpanou kapalinou. Hřídel rotoru je uložen ve dvou grafitových ložiskách, která jsou chlazená čerpanou kapalinou a nevyžadují údržbu. Motor čerpadla je opatřen netoxickou náplní motorové kapaliny. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 50 °C Techn.: Max. velikost pevných částic: 10 mm Materiály: Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel



Pozice	Počet	Popis
		DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Instalace: Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/4 Max. instalační hloubka: 7 m Elektrické údaje: Příkon - P1: 300 W C run: 8 µF Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 220-230 V Jmenovitý el. proud: 1.3 A Velikost kondenzátoru - provoz: 8 µF/400 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 10 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO Jiné: Čistá hmotnost: 6.5 kg Hrubá hmotnost: 6.7 kg Přepravní objem: 0.013 m³

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku::	Unilift KP 150 A 1
Pozice	
Číslo výrobku:	011H1800
EAN kód::	5700391115523
Cena:	269,00 €

Techn.:

Max. průtok:	2.36 l/s
Max. dopravní výška:	5.5 m
Max. velikost pevných částic:	10 mm
Model:	A

Materiály:

Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304

Instalace:

Výtlačné hrdlo:	Rp 1 1/4
Max. instalační hloubka:	7 m

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 50 °C
--------------------------	------------

Elektrické údaje:




Příkon - P1:	300 W
C run:	8 µF
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-230 V
Jmenovitý el. proud:	1.3 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	8 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	10 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO

Řídící jednotky:

Hladinový spínač:	Plovák. spínač
-------------------	----------------


Jiné:

Čistá hmotnost:	6.5 kg
Hrubá hmotnost:	6.7 kg
Přepravní objem:	0.013 m³

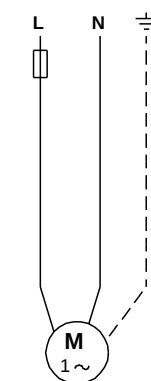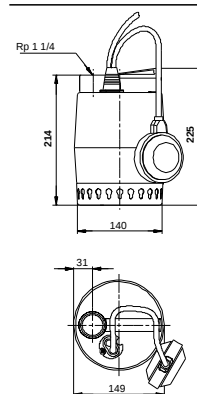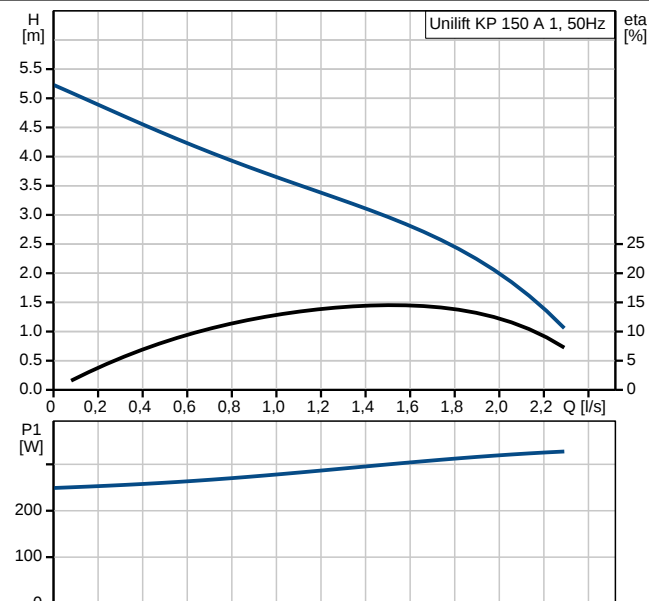




011H1800 Unilift KP 150 A 1 50 Hz

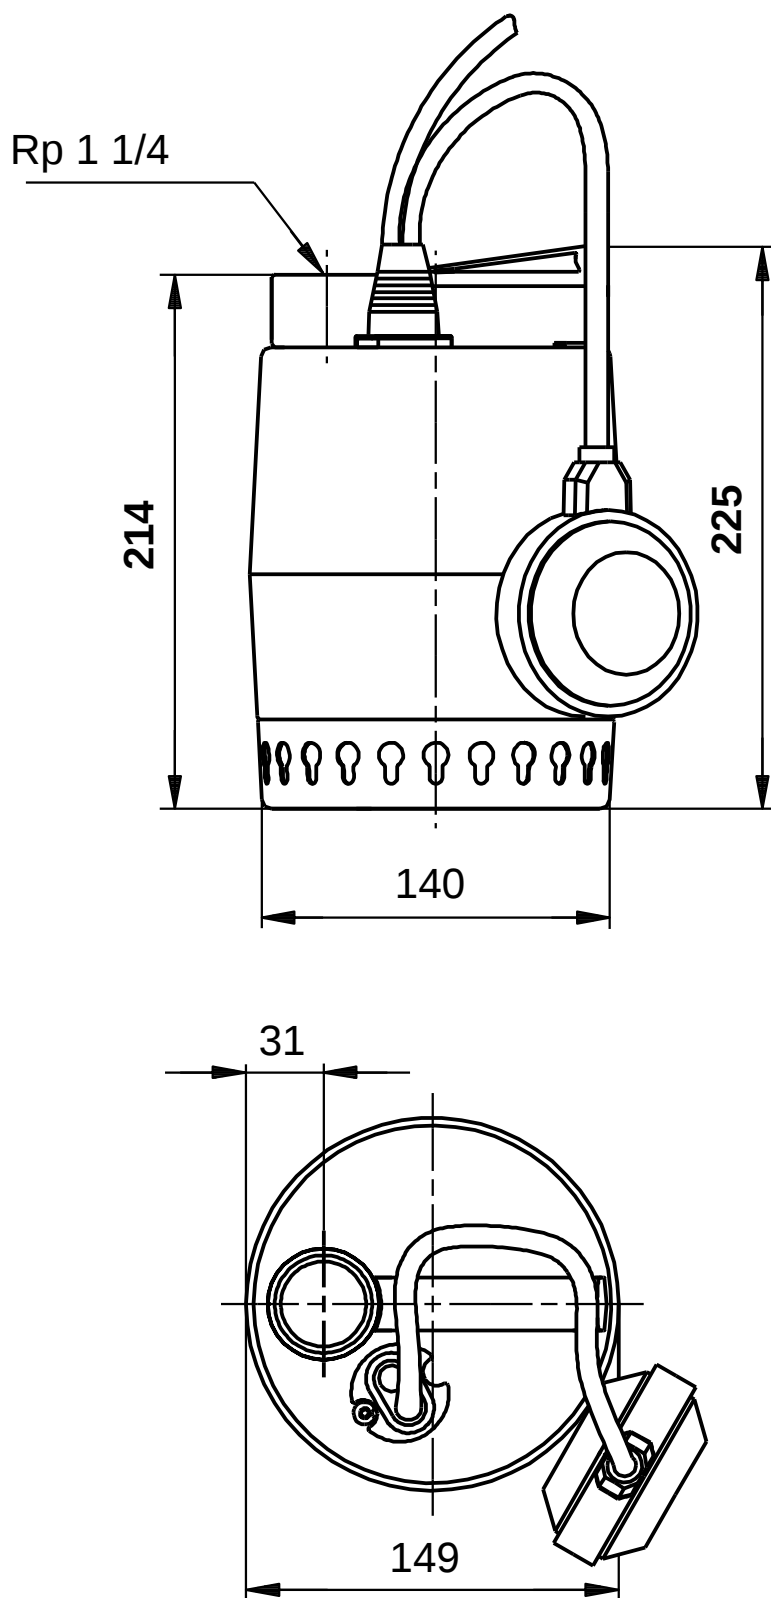

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.



011H1800 Unilift KP 150 A 1 50 Hz

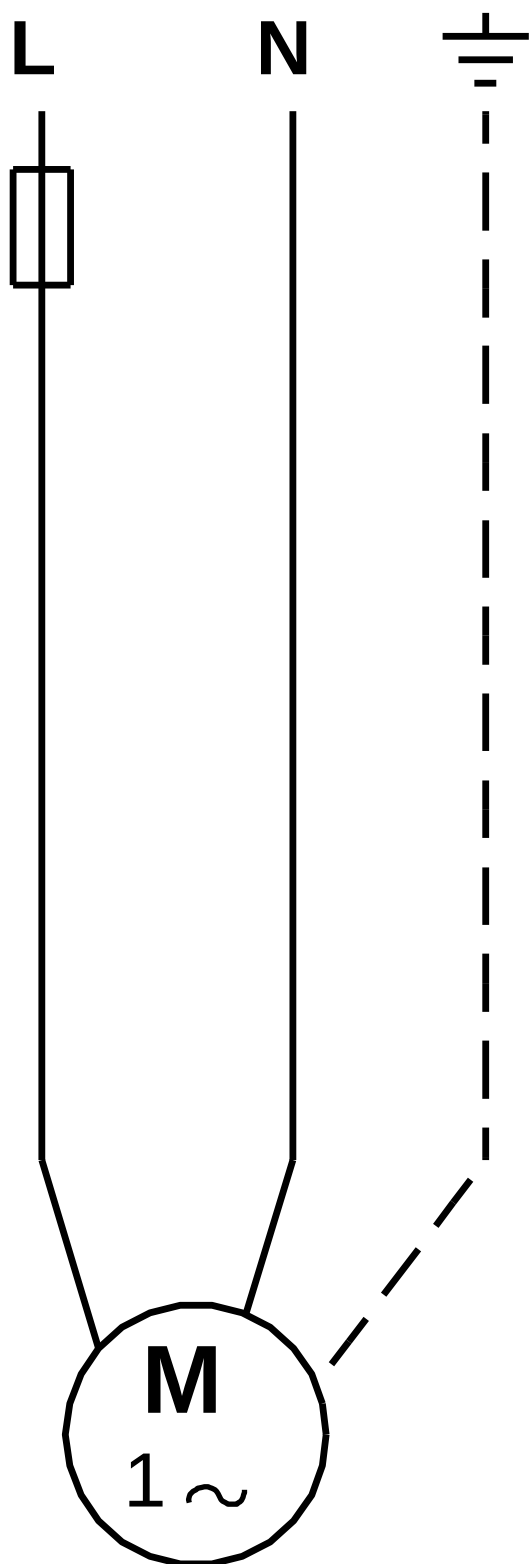

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!