

Datový list: Stratos 25/1-12 PN6/10

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Max. dopravní výška H	12.00 m
Max. čerpací výkon Q	12 m ³ /h
Minimální výška přítoku při 50 °C	3
Minimální výška přítoku při 95 °C	10
Minimální výška přítoku při 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Min. okolní teplota T_{min}	-10 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Materiály

Skříň čerpadla	EN-GJL-200
Oběžné kolo	PPE-GF30
Hřídel	1.4122
Materiál ložiska	uhlík, impregnovaný kovem

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Stratos 25/1-12 PN6/10
Číslo EAN	4048482079646
Číslo výrobku	2104941
Hmotnost netto cca m	5 kg
Hmotnost brutto cca m	7.0 kg
Délka včetně obalu	340 mm
Výška včetně obalu	262 mm
Šířka včetně obalu	320 mm
Vlastnost balení	Přepravní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru


Index energetické účinnosti (EEI)	0.20
Jmenovitý proud I_N	0.22 A
Jmenovitý proud I_N	1.37 A
Min. otáčky n_{min}	1400 rpm
Max. otáčky n_{max}	4800 rpm
Příkon (min) $P_{1 min}$	12.0 W
Max. proudový vstup P1 $P_{1 max}$	300.0 W
Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost proti rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2)
Šroubení kabelu	1 x PG7
Izolační třída	F
Třída krytí	IPX4D

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na výtlačku DN_d	G 1½
Přípojka trubky na straně sání DN_s	G 1½
Konstrukční délka l_0	180 mm

Rozměry a rozměrové výkresy: Stratos 25/1-12 PN6/10

Stratos

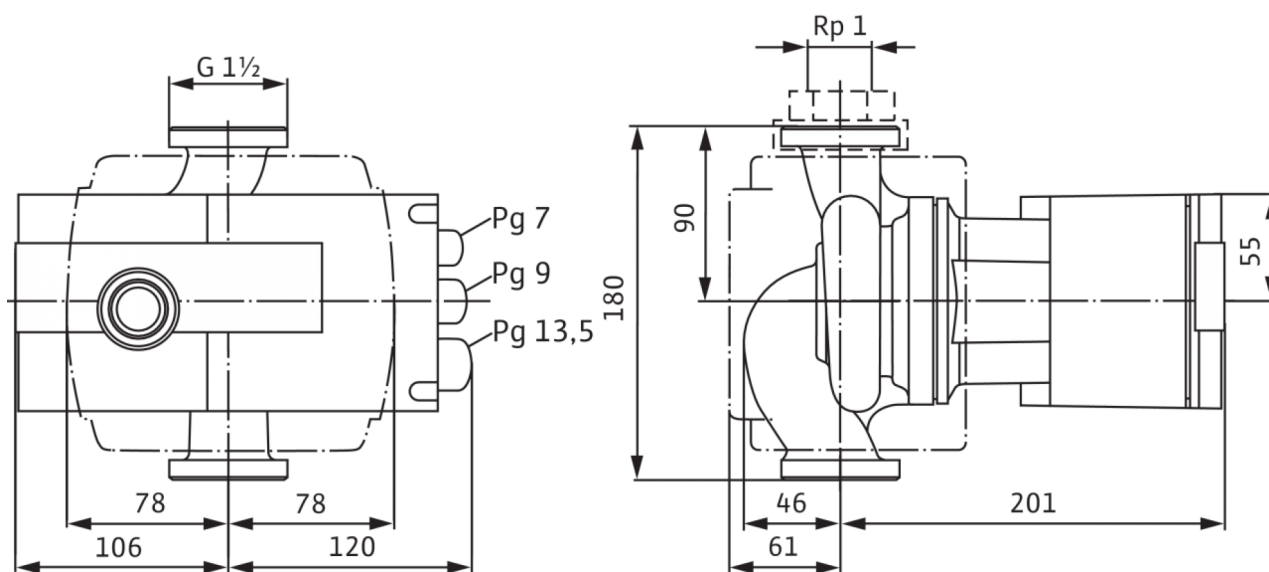

Charakteristiky: Stratos 25/1-12 PN6/10

Stratos 25/1-12, 30/1-12


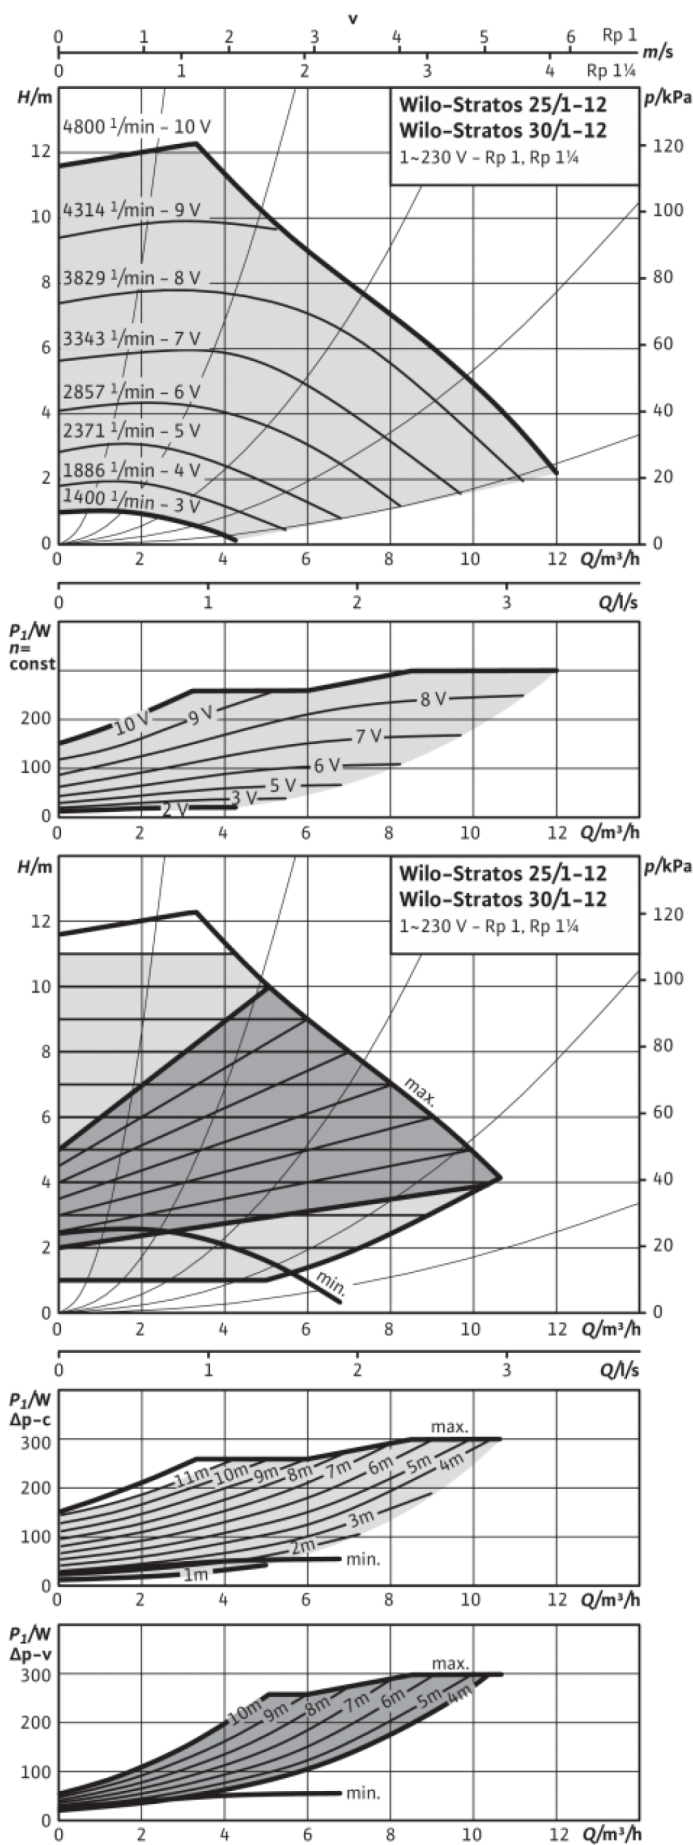


Schéma zapojení svorkovnice: Stratos 25/1-12 PN6/10

1~230V, 50/60 Hz

1~ 230 V, 50/60 Hz

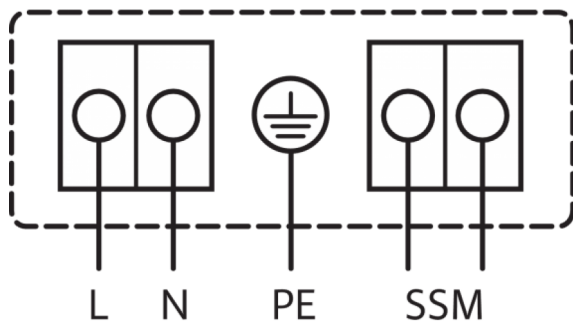


SSM:

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz

Volitelně: 3~230 V, 50/60 Hz

3~230 V, 50/60 Hz

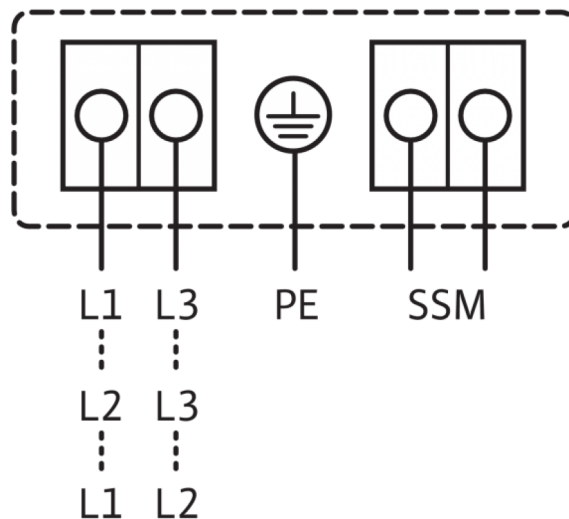

Souhrnné poruchové hlášení

(rozpinací kontakt dle VDI 3814, zatížitelnost 1 A, 250 V ~)