

Počet **Popis**

1

Název výrobku: RPI/---0-16b/2/F/M2.00-X/EG6/-



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: Na vyžádání

Objednací číslo:

Na vyžádání

EAN kód::

Na vyžádání

Instalace:

Maximální provozní tlak: 30 bar

Připojení potrubí: G 1/2

Rozsah měření teploty: 0 .. 120 °C

Rozsah měření tlaku: 0 .. 16 bar

Elektrické údaje:

Krytí (IEC 34-5): IP67

Délka kabelu: 2 m

Signál: 2 x 0-10 V

Jiné:

Čistá hmotnost: 0.24 kg

Hrubá hmotnost: 0.39 kg

Dánské číslo VVS: 380798004


Finské číslo LVI: 4616527

Norské číslo NRF: 9040869


Země původu: DK

Číslo tarifu: 90262020

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	RPI/---0-16b/2/F/M2.00-X/EG6/-
Objednací číslo:	Na vyžádání
EAN kód::	Na vyžádání
Instalace:	
Maximální provozní tlak:	30 bar
Připojení potrubí:	G 1/2
Rozsah měření teploty:	0 .. 120 °C
Rozsah měření tlaku:	0 .. 16 bar
Elektrické údaje:	
Krytí (IEC 34-5):	IP67
Délka kabelu:	2 m
Signál:	2 x 0-10 V
Jiné:	
Čistá hmotnost:	0.24 kg
Hrubá hmotnost:	0.39 kg
Dánské číslo VVS:	380798004
Finské číslo LVI:	4616527
Norské číslo NRF:	9040869
Země původu:	DK
Číslo tarifu:	90262020

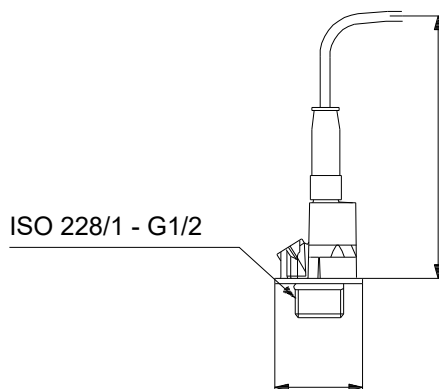

Na vyžádání RPI/---0-16b/2/F/M2.00-X/EG6/-

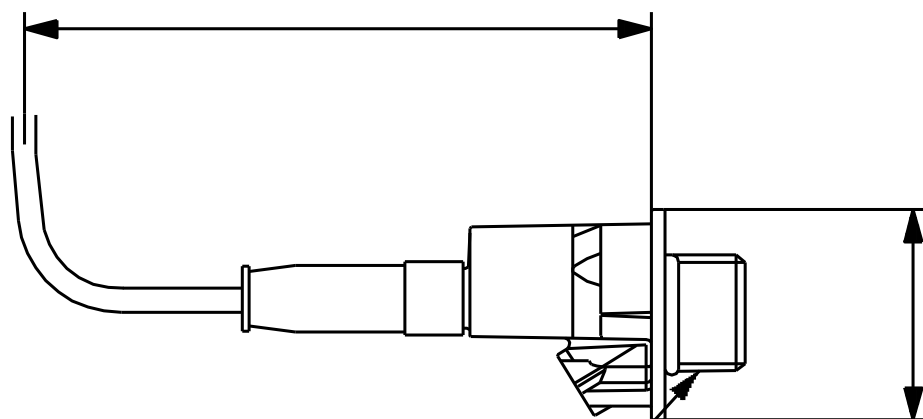

ISO 228/1 - G1/2

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.