

Počet Popis

- 1 Zdvojené mokroběžné oběhové čerpadlo MAGNA3 dokáže díky dvěma čerpadlům namontovaným na společném rámu zajistit střídavý provoz (střídání čerpadel v chodu po 24 hodinách), záložní provoz (záložní čerpadlo sepne pouze v případě poruchy provozního čerpadla) a kaskádový provoz (provoz obou čerpadel současně = dosažení téměř dvojnásobného průtoku oproti provozu jednoho čerpadla).



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 97924452

MAGNA3 je jednofázové čerpadlo s pokročilými řídicími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV.

Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty.

Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavením požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty.

Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AutoAdapt), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou (čerpadlo samo nastavuje aktuální pracovní bod podle hydraulické odezvy nasnímané na vstupu do čerpadla).



Možnost nastavení maximálního možného průtoku (FlowAdapt) – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit.

Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)


Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem).

Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o externí snímač.

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	MAGNA3 D 32-100
Objednávací číslo:	97924452
EAN kód::	5710626495306
Technické parametry:	
Jmenovitý průtok:	4.75 m³/h
Jmen. dopravní výška:	7.608 m
Max. dopr. výška:	100 dm
Teplotní třída TF:	110
Approvals:	CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO
Model:	E
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina
	EN 1561 EN-GJL-200
	ASTM A48-200B
Oběžné kolo:	Kompozit
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak:	10 bar
Typ připojení:	G
Velikost připojení:	2 inch
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Délka port-port:	180 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Max. příkon P1:	169 W
P1 min.:	9 W
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Minimum current consumption:	0.09 A
Maximální spotřeba proudu:	1.47 A
Max. otáčky:	4560 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Jiné:	
Energie (EEI):	0.18
Čistá hmotnost:	13.2 kg
Hrubá hmotnost:	14.6 kg
Přepravní objem:	0.055 m³
Norské číslo NRF:	9042345
Země původu:	DE
Číslo tarifu:	84137030
Environmental approvals:	CN ROHS,WEEE

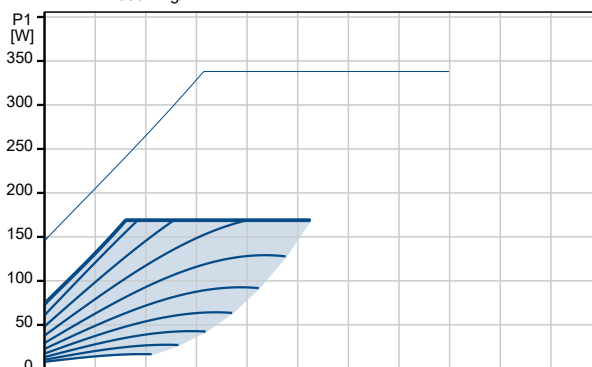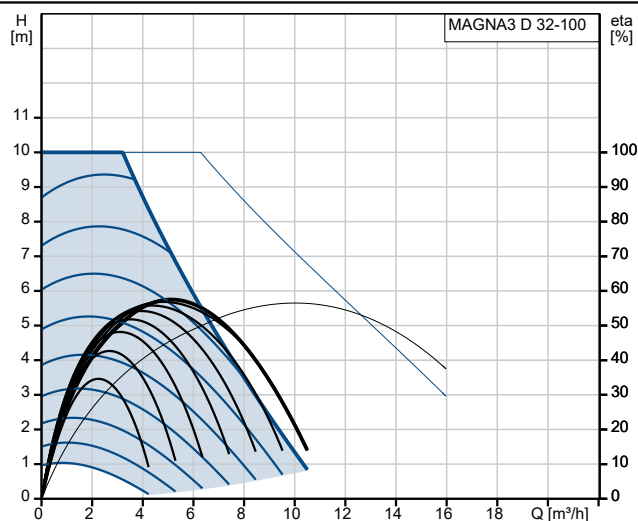


97924452 MAGNA3 D 32-100

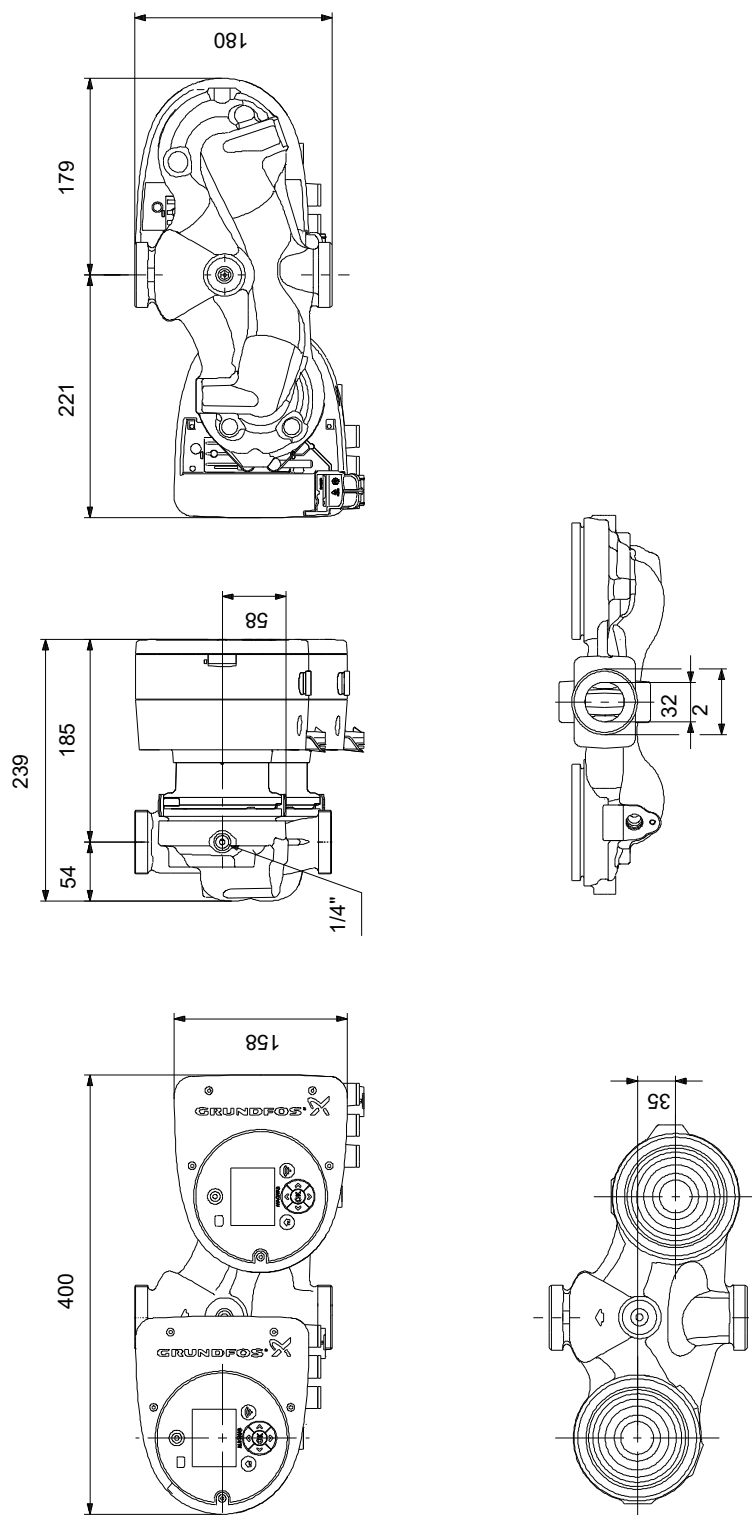

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.

Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

97924452 MAGNA3 D 32-100

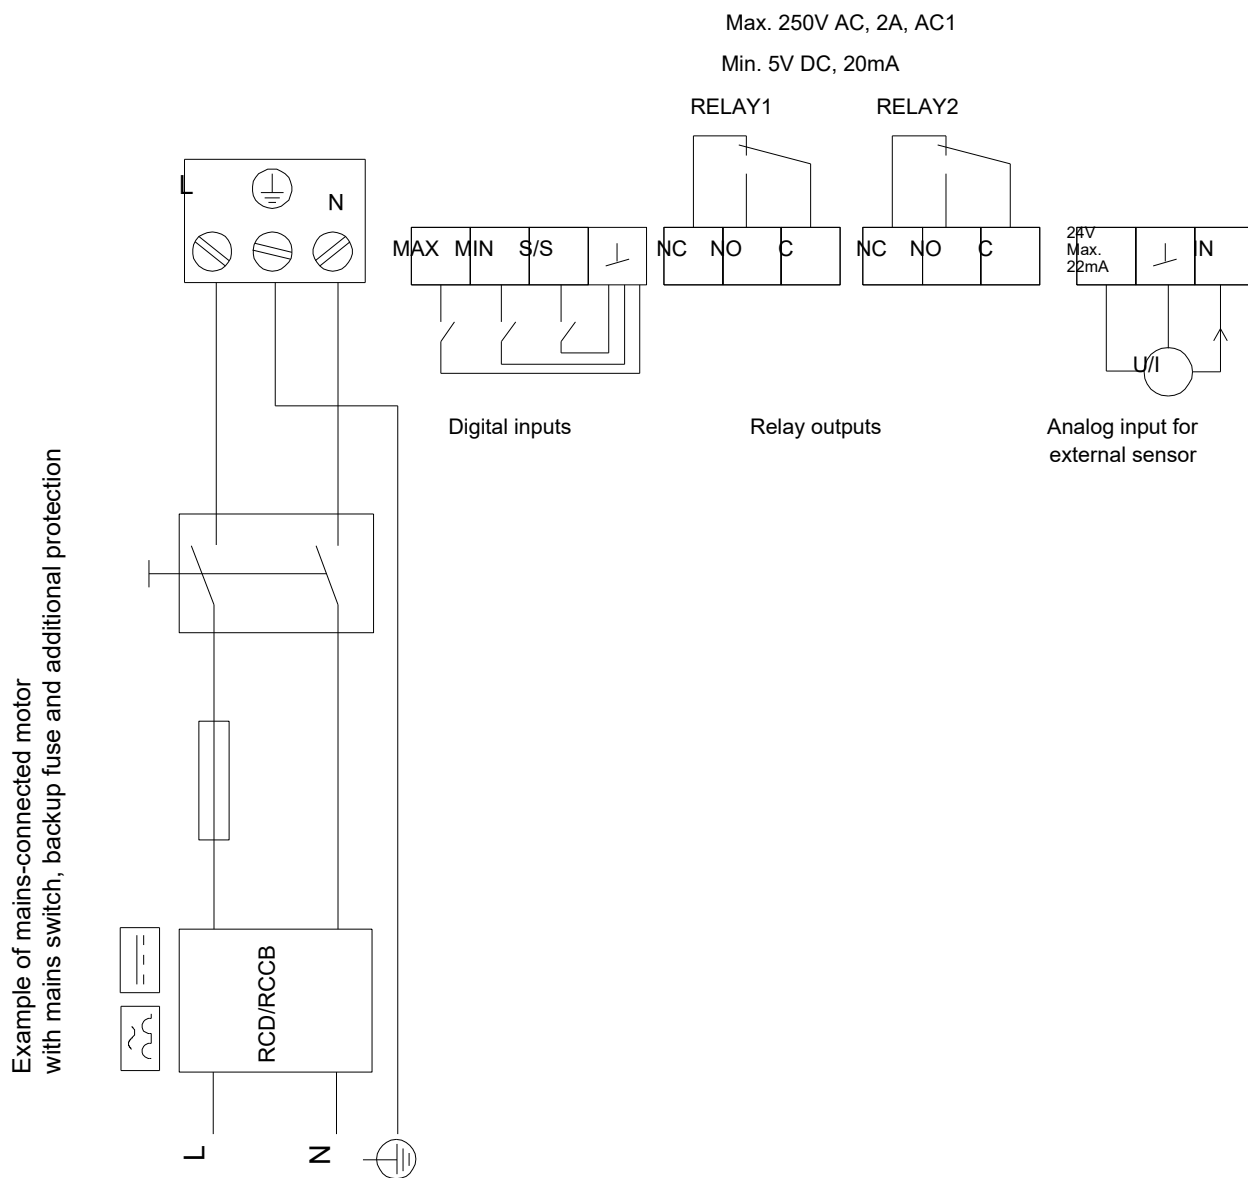

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!